RIVINTEERAUS / PENGERRYS SEKÄ MAAPORTAAT

KUVA: Ylä- Lappi. Metsähallitus / Eero Korva

Käyttökohteina on polkujen "tukeminen" viettävissä ja jyrkissä maaston kohdissa.

Maata vasten olevien rakenteiden ikä on noin 10 vuotta. Jyrkänteiden reunalla kiertävät polut varustetaan suojakaiteella.
Portaiden etenemän ja nousun suhdetta muutetaan maaston mukaan (2*n + e=600...650).

KUSTANNUSARVIO / 10m:

Materiaalikustannus:	80 €
Työkustannus (16h):	600 €
Kustannukset yhteensä:	690 €

MATERIAALILUETTELO RIVINTEERAUS / PENGERRYS:

Pyöröhirsi	halk.250 mm	10 m
Pyöröhirsi	halk.200 mm	10 m
Pyöröhirsi	halk.100 mm	3 m
Pyöröhirsi	halk. 80 mm	5 m
Pientarvike		1 erä

SIVULTA

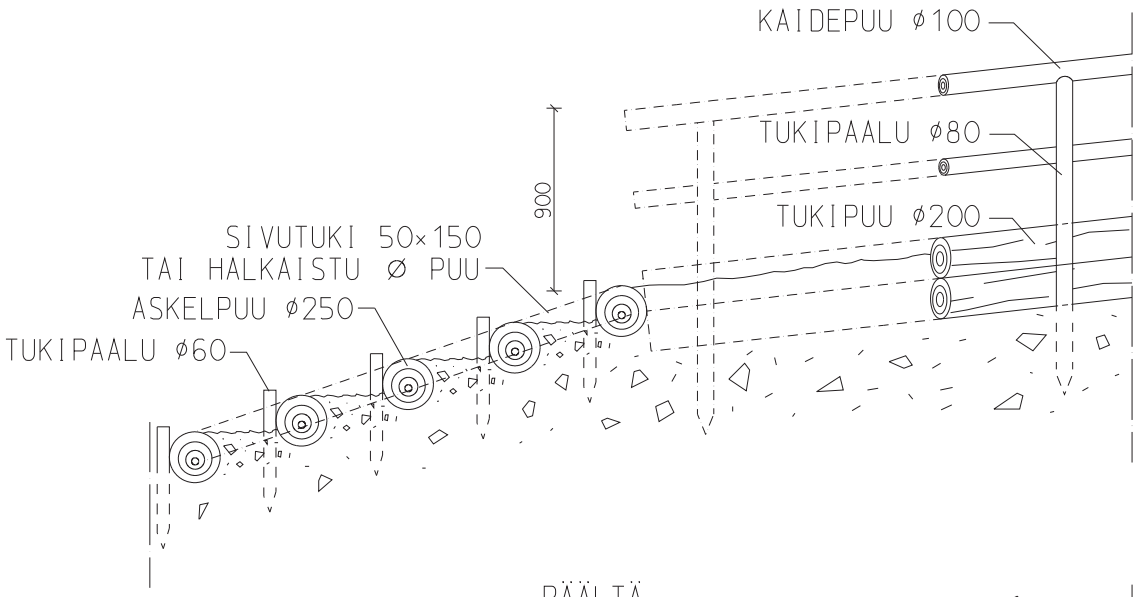

PÄÄLTÄ

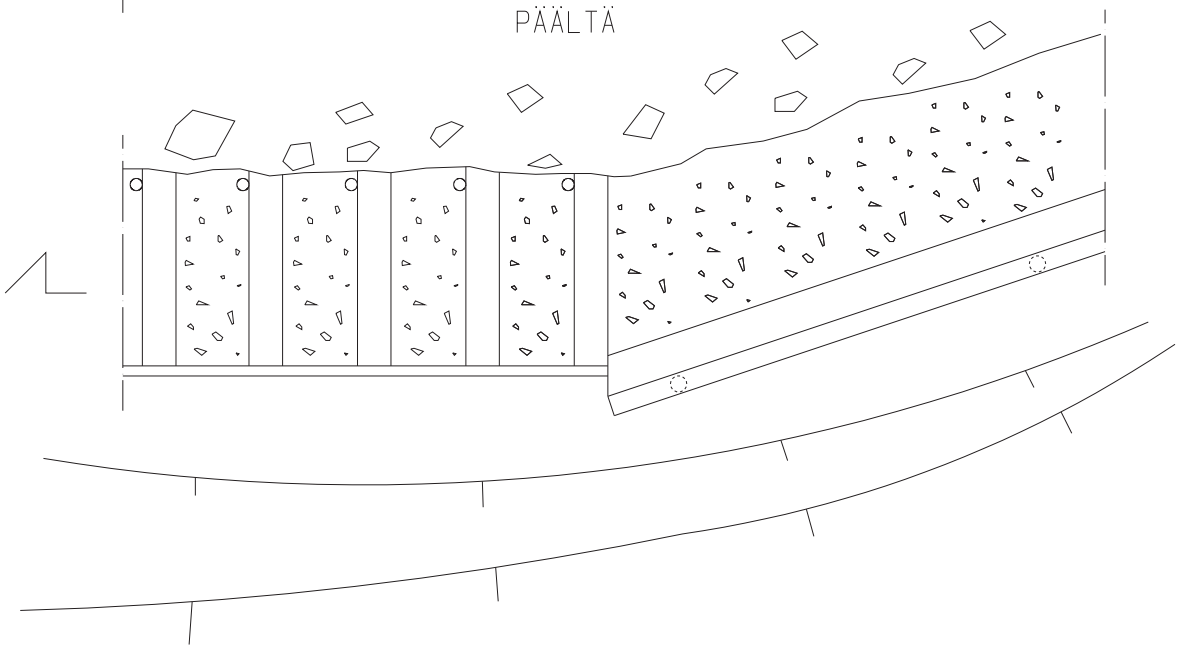

-ESIMERKKI POLUN TUKEMISESTA PYÖREÄN PUUN AVULLA.
-JYRKÄNTEIDEN REUNAT VARUSTETAAN SUOJAKAITEELLA.

LUONTORAKENTEET	Rakenne RIVINTEERAUS / PENGERRYS	Sivu 1/1
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö SIVULTA PÄÄLTÄ	Piirt. T.H Suunn. T.H
	Käytössä mm.	Mittakaava 600